



RÖFIX AS 340

Tečna folija

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se uopštenih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.), kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, itd.).

Područja primene: Izolacija od vlage ispod pločica, npr. u kuhinjama, kupaonicama, zahodima.


Sastav:

- Akrilna disperzija
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Svojstva:

- Vodonepropusno
- Bez biocita
- Premošćuje pukotine
- Elastičnost, fleksibilnost
- Dobra prijonjivost

Obrada:

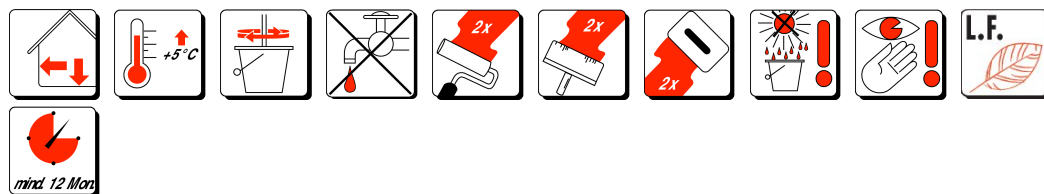

Uslovi obrade: Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme biti ispod + 5°C.

Podloga: RÖFIX AS 340 može da se primenjuje na betonima, estrihu, standardnim temeljnim malterima GP CS I - IV prema EN 998-1, gipsanim malterima prema EN 13279, gips-kartonskim pločama DIN 18181 i slično.

Priprema podloge: Ostaci maltera i ne nosivi beton moraju se temeljito ukloniti.



Priprema materijala: Sadržaj pakiranja dobro promiješati.

Obrada: Tekuća folija se direktno iz pakiranja pomoću kista, valjka ili gletera nanosi na podlogu. Kod kritičnih podloga kao i prijelaza djelotvornost proizvoda može se poboljšati ulaganjem tanke mrežice od staklenih vlakana. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom.

Upozorenja: Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.

Skladištenje: Skladištiti dobro zatvoreno na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe najmanje 12 meseci prema direktivi 2003/53/EZ na 20°C, 65% r.v.v.

Tehnički podaci:

SAP šifra proizvoda	2000569345	2000153184
Šifra proizvoda	142848	132047
Vrsta pakovanja		
Količina u jednom pakovanju	7,5 Kg/jed	15 Kg/jed
Jedinica po paleti	72 Jed/p	33 Jed/p
Potrošnja	oko 1,2 Kg/m ² /2P	
Uputstva pri radu	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.	
DN-vrednost	1,2 m	
Prionjivost	> 1,5 N/mm ²	
Prijonjivost	oko 24 h	
Mogućnost oblaganja	24 h	



RÖFIX AS 340

Tečna folija

Tehnički podaci:

SAP šifra proizvoda	2000569345	2000153184
Gustoća betona (EN 12390-7)		
Gustina	1,5 Kg/L	
Temperatura podloge	$\geq 5 \text{ °C} \leq 25 \text{ °C}$	

Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički opisi nalaze se na sajtu roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.